



System okienno-drzwiowy do zabudowy zewnętrznej **AS 52**

Izolowany termicznie System AS 52 przeznaczony jest do wykonywania lekkich, aluminiowych konstrukcji o wysokich właściwościach użytkowych tworzonej zabudowy zewnętrznej.

Zaprojektowany w idei downsizingu System AS 52 zapewnia doskonałą optymalizację wykorzystywanych profili. Walory estetyczne konstrukcji zwiększa skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą.



WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 1,55 W/m ² K	od 1,06 W/m ² K	klasa 4	E 1350	klasa A5	klasa C3	klasa C1
Izolacyjność termiczna drzwi Ud	Izolacyjność termiczna okna Uw	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność konstrukcji okiennych	Wodoszczelność konstrukcji drzwiowych	Odporność konstrukcji okiennych na obciążenie wiatrem	Odporność konstrukcji drzwiowych na obciążenie wiatrem

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ



Możliwość stosowania jako konstrukcje wewnętrzne w dwukolorze.



Możliwość konstruowania okna podawczego w drzwiach.



Możliwość stosowania jako przegrody w ogrodach zimowych.



Węższa rama przy zawiasie wrębowym zwiększająca światło przejścia.



Dwa warianty popychacza okuć: aluminiowy i tworzywowy.



Samoczyszcząca przestrzeń przyszybowa.




Możliwość stosowania w drzwiach zawiasów wrębowych i nawierzchniowych.



Możliwość tworzenia konstrukcji łukowych w tym spawanych.



Designerskie aluminiowe zaślepki odwodnienia.

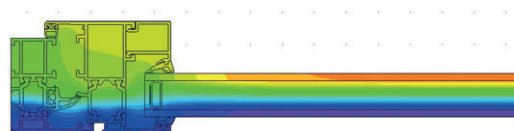

Rozkład temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

52 mm	61 mm	52 mm	2-42,5 mm	2-33,5 mm
Głębokość ramy okiennej/ drzwiowej	Głębokość skrzydła okiennego	Głębokość skrzydła drzwiowego	Zakres szklenia konstrukcji okiennej	Zakres szklenia konstrukcji drzwiowej

Przekrój okna otwieranego

Przekrój drzwi otwieranych do wewnątrz

