



System drzwi panelowych **AS 75P**

Trójkomorowy system przeznaczony do prefabrykacji termoizolowanych drzwi wyposażonych w panel naklejany na całej powierzchni skrzydła.

Idealnie prezentuje się zarówno w nowoczesnych jak i klasycznych budynkach. Drzwi panelowe w systemie AS 75P przeznaczone są do zabudowy indywidualnej oraz witrynowej. Solidne wykonanie, trwałość aluminium i bogate wzornictwo gwarantują wieloletnią wytrzymałość, a możliwość wykonania paneli jedno i dwustronnie zlicowanych zapewnia wyjątkową estetykę.



WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,82 W/m²K	klasa 4	klasa E900 PA	klasa C3	klasa 3
Izolacyjność termiczna Ud	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Kl. użytkowania

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ


- 3** Trójkomorowa budowa profili aluminiowych.
- 4** Cztery warianty termiczne.
- Nowe rozwiązania: pochwyt wpuszczany ze zintegrowanym oświetleniem LED i lamele dekoracyjne.
- Możliwość realizacji indywidualnych projektów i wzorów paneli – frezowanie kształtów i otworów.
- Dostępne typy zawiasów: nawierzchniowe, rolkowe i ukryte.
- Zamki wielopunktowe w standardzie, dostępność zamków elektromotorycznych.
- IN & OUT** Drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz.
- Możliwość konstruowania drzwi jedno i dwuskrzydłowych z doświetleniem bocznym lub górnym.
- Panele w wersjach: nieprzeziernych, z elementami przeziernymi, całoszklanej i z aplikacjami ze stali nierdzewnej.
- GLASS LINE** Dostępny w wersji GLASS LINE z panelem całoszklanym.



Aluminiowa lamelka dekoracyjna



Ergonomiczny pochwyt wpuszczany z listwą LED

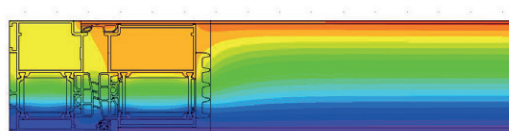


Rozkład temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3000 mm	1400 mm	280 kg	75 mm	70 mm, 72 mm	75 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Głębokość ramy	Głębokość skrzydeł	Max. grubość panelu

Przekrój przez drzwi otwierane do wewnątrz

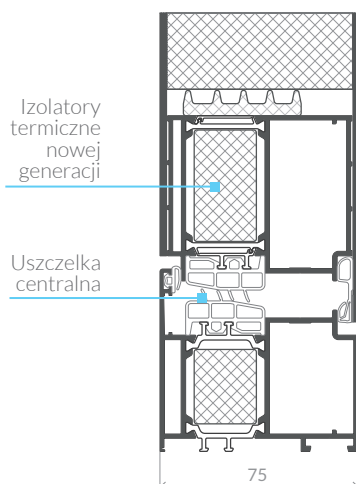

Przekrój przez drzwi otwierane na zewnątrz

