



Minimalistyczne okno z ukrytą klamką **AS 80US NEO**

Wariant NEO to system stworzony dla projektów, w których liczy się minimalizm. Bazą konstrukcyjną pozostaje ukryte skrzydło jak w systemie AS 80US, dzięki czemu kwatery stałe i otwierane wyglądają identycznie w widoku zewnętrznym.







W systemie AS 80US NEO klamka jest zintegrowana i ukryta w obrębie skrzydła, a czystość formy wzmacnia możliwość zastosowania ukrytych zawiasów.




WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,77 W/m ² K	E2400 (E2400 Pa)	klasa 4	klasa C3	4
Izolacyjność termiczna U _w	Wodoszczelność	Przepuszczalność powietrza	Odporność na obciążenie wiatrem	Warianty termiczne

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

- 3** Trójkomorowa budowa profili aluminiowych.
- ASM** Rozwiązanie kompatybilne z systemowo zaprojektowaną moskitierą.
-  Niewidoczne skrzydło okienne w widoku od zewnątrz.
-  Dostępny w wariantach U, R, RU i RU z ruchomym słupkiem.
- 4** Dostępność czterech wariantów termicznych.
-  Designerskie aluminiowe zaślepki odwodnienia.
-  Możliwość tworzenia systemowego naroża całoszklanego o dowolnym kącie z regulowanymi łącznikami.
-  Możliwość zintegrowania systemu z nowoczesnymi rozwiązaniami inteligentnego domu.
- 2** Dwa warianty popychacza okuć: aluminiowy i tworzywow.
-  Możliwość łączenia z innymi systemami Aluronu.

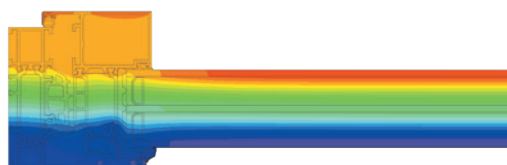

Rozkład temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

2700 mm	1400 mm	200 kg	80 mm	21-44 mm	84 mm	78 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Głębokość ramy	Zakres szklenia	Głębokość skrzydeł okna	Min. widoczna szerokość ramy

Przekrój przez okno otwierane z ukrytym skrzydłem

